


Sondes d'humidité

Les sondes à point de rosée se présentent sous forme d'une plaque de très petite dimension.

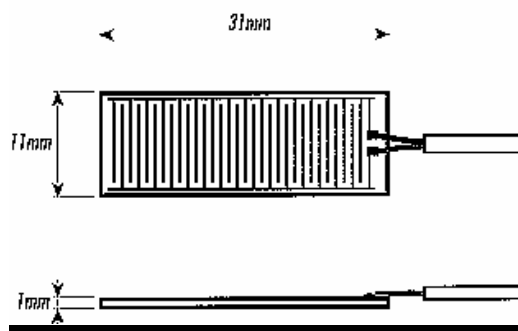

Données techniques :

Condensation On : $R < 0,3 \dots 0,7 \text{ Mohm}$

Condensation Off : $R > 1,4 \dots 3 \text{ Mohm}$

Ce modèle est adapté aux plafonds métalliques KaRo et à l'installation sur les tuyaux.

Elle doit être installée sur le collecteur d'amenée d'eau froide (ou sur les capillaires à proximité du capillaire) de façon à en mesurer effectivement la température. Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires (protection par calorifuge de façon à ce que la sonde ne soit pas influencée par d'autres températures)